

Видеокамера F-AC-1352

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Видеокамера F-AC-1352 является купольной камерой 3K с фиксированным объективом и интеллектуальной гибридной подсветкой для использования внутри помещений.

- Высокое качество изображения 3K с разрешением 2960 × 1665
- Интеллектуальная гибридная подсветка для обеспечения безопасности
- Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Дальность ИК-подсветки до 20 м для получения ярких изображений в ночное время
- Дальность подсветки белым светом до 20 м для получения ярких изображений в ночное время
- Один порт для 4 переключаемых сигналов (TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: нет
- Встроенный микрофон: нет

▪ Спецификации


Камера	
Матрица	3К CMOS
Максимальное разрешение	2960 (H) × 1665 (V)
Чувствительность	0.02 лк @ (F2.2, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость электронного затвора	PAL: от 1/25 до 1/50000 с; NTSC: от 1/30 до 1/50000 с
Режим «День / ночь»	Механический ИК-фильтр
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360°
Стандарт передачи сигнала	PAL / NTSC
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм
Фокусное расстояние и угол обзора	2.8 мм, по горизонтали: 101°, по вертикали: 64°, по диагонали: 125° 3.6 мм, по горизонтали: 80°, по вертикали: 51°, по диагонали: 98°
Крепление объектива	M12
Подсветка	
Дальность подсветки	ИК-подсветка: до 20 м Подсветка белым светом: до 20 м
Тип подсветки	Интеллектуальная подсветка, ИК-подсветка, подсветка белым светом
Изображение	
Переключение параметров изображения	STD / HIGH-SAT / HIGHLIGHT
Настройки изображения	Яркость, резкость, интеллектуальная ИК-подсветка
Частота кадров	TVI: 3К @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 / 30 к/с, 1080p @ 25 / 30 к/с AHD: 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 / 30 к/с CVI: 4 Мп @ 25 / 30 к/с CVBS: PAL / NTSC
Режим «День / ночь»	Автоматич. / Цветн.
Широкий динамический диапазон (WDR)	Цифровой WDR
Улучшение изображения	DWDR / BLC / HLC / HLS / Глобальн.
Баланс белого	Автоматич. / Ручн.
AGC	Есть
Интерфейсы	
Видеовыход	Переключаемые TVI / AHD / CVI / CVBS
Основное	
Материал	Пластик
Размеры	Ø 85 × 84.6 мм (3.35 × 3.33")
Масса	Макс. 150 г
Рабочие условия	От -40 до +60 °С. Влажность: 90 % или меньше (без конденсата)
Протокол	HIKVISION-C
Язык	Английский
Питание	DC 12 В ± 25 %, макс. 4.0 Вт * Рекомендуется использовать отдельный адаптер питания для каждой камеры.

▪ Доступные модели

F-AC-1352(2.8mm)

F-AC-1352(3.6mm)

▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

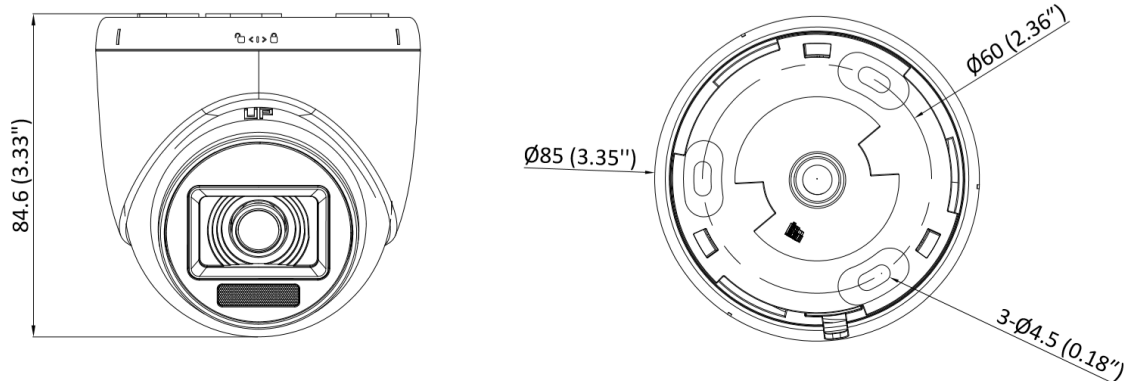

Unit: mm (inch)

▪ Аксессуары

▪ Опционально

DS-1272ZJ-110-TRS Кронштейн для установки на стену	DS-1275ZJ-SUS Кронштейн для установки на столб (стойку)	DS-1276ZJ-SUS Кронштейн для установки на угол	DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка	DS-2280ZJ Кронштейн для установки на стену

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.
8. Не содержат терминалы ввода для внутренней записи файлов, сигналов, изображений и других записей, переданных из внешних источников.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.