



HomeCam PT2

ПОВОРОТНАЯ WI-FI КАМЕРА




Прежде чем приступить к работе с устройством, пожалуйста, изучите данное руководство.

ctvcctv.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ




Видеокамера




Монтажная
пластина



Крепежный
комплект





Адаптер
питания DC5V/1A



Шнур питания
USB-A - USB-C

Производитель оставляет за собой право изменять функциональные возможности, технические характеристики, комплектацию и упаковку без предварительного уведомления.

КОНСТРУКЦИЯ

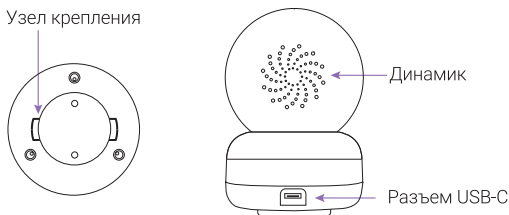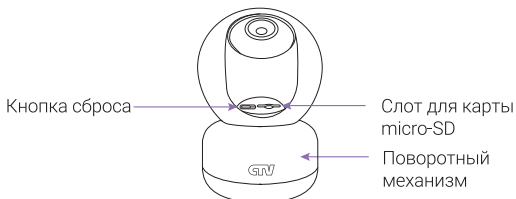

УСТАНОВКА




ВАЖНО: Обязательно отключите электропитание перед монтажом!



ВАЖНО: Убедитесь, что в предлагаемом месте установки видеокамеры сигнал Wi-Fi сети устойчив и имеет достаточный уровень.

Порядок монтажа:

1. Выберите место для установки – это может быть стена, потолок или даже обыкновенный
2. Прикрепите пластиковую монтажную пластину к поверхности, используя крепеж из комплектации
3. Установите видеокамеру на закрепленную монтажную пластину
4. После этого можно подавать питание

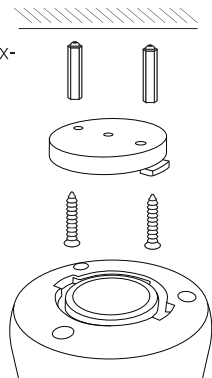

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ

Для эксплуатации Wi-Fi видеокмеры загрузите в Google Play, Apple Store или AppGallery приложение **CTV Home** или **SmartLife**. Зарегистрируйте учетную запись.



Важно! Корректная работа приложений зависит от устойчивости беспроводной сети, нагрузки серверов производителя, версии операционной системы мобильного устройства, его загруженности и работоспособности, а также других факторов, влияющих на взаимодействие мобильного приложения и вашего видеодомофона.



Wi-Fi роутер или точка может обеспечивать беспроводную сеть в диапазоне как 2,4, так и 5 ГГц.



Вы должны знать пароль от вашей сети Wi-Fi, так как в процессе подключения его необходимо будет ввести.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Разрешение
2560 x 1440 пкс



Двусторонняя
аудиосвязь



Угол поворота 355°,
угол наклона 180°



Поддержка видео-
кодеков сжатия



ИК-подсветка
на 10 м



Питание
5V DC (USB-C)



Поддержка карт
памяти microSD до 128 ГБ



Габариты:
107 x 74,5 x 70 мм



Рабочая температура
от -10 до +50 °C



Рабочая
влажность: 20-95 %

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ

- Предоставьте приложению CTV Home все необходимые разрешения в настройках вашего смартфона
- Подключите смартфон к той точке доступа, к которой планируется подключать видеокмеру.
- Подайте питание на видеокмеру, дождитесь ее включения. Если существуют признаки того, что камера работает неправильно, нажмите кнопку сброса на 5-7 с, чтобы установить настройки видеокмеры на заводские значения.
- Откройте приложение CTV Home и нажмите кнопку добавления нового устройства.
- Откроется окно со списком устройств, в котором автоматически запустится поиск камер поблизости. Спустя 5-10 секунд, в верхней части окна появятся значки видеокмеры.
- Коснитесь кнопки "Выбрать" напротив значка камеры – при необходимости, укажите корректное имя Wi-Fi-сети и пароль от нее в окне "Ввести информацию Wi-Fi" и нажмите "Далее" – через несколько секунд камера будет добавлена в приложение.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, берегите себя! Соблюдайте технику безопасности.



ВАЖНО:

Обязательно отключите электропитание перед монтажом.

При установке и дальнейшем использовании видеокмеры следуйте общим правилам электробезопасности эксплуатации электроприборов, а также требованиям нормативно-правовых актов по электробезопасности. В том числе:

- ⚠ Избегайте установки изделия и прокладки проводов вблизи источников тепла (например, радиаторов отопления) и электромагнитных помех (например, телевизора, усилителя, радиоприемника и т.п.)
- ⚠ Рекомендуется подключать адаптер камеры к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя
- ⚠ Не применяйте моющие средства для чистки изделия – используйте только мягкую ткань.

Разборку и техническое обслуживание может осуществлять только сотрудник специализированного сервисного центра.



С подробной инструкцией можно ознакомиться на нашем сайте ctvcctv.ru

Информация о дате производства находится на стикере на устройстве. Ознакомьтесь с декларацией о соответствии можно на сайте ctvcctv.ru в разделе «Сертификаты». Изготовитель: Zigxico (Hong Kong) Limited. Address: Unit A7, 12/F, Astoria Building, 34 Ashley Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Сделано в Китае. Импортёр: ООО «Сити Видео». Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2 пом. 211.